


CARTELLI DI DIVIETO

 <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate </div>	<p>in prossimità dell'ingresso di cantiere; in prossimità dei possibili accessi secondari al cantiere;</p>
 <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche </div>	<p>in prossimità di quadri elettrici; in prossimità delle cabine elettriche;</p>
 <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> VIETATO FUMARE </div>	<p>Nei luoghi di deposito di materiale o sostanze infiammabili; Nei luoghi dove c'è pericolo d'incendio;</p>
 <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> NON RIPARARE NÉ REGISTRARE organi in moto </div>	<p>Nei pressi delle macchine;</p>
 <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE organi in moto </div>	<p>Nei pressi delle macchine;</p>
 <div style="text-align: center;"> <p>VIETATO L'ACCESSO A PERSONE E MEZZI NON AUTORIZZATI</p> </div>	<p>in prossimità dell'ingresso di cantiere; in prossimità dei possibili accessi secondari;</p>

CARTELLI DI OBBLIGO



Nei pressi dell'ingresso di cantiere;

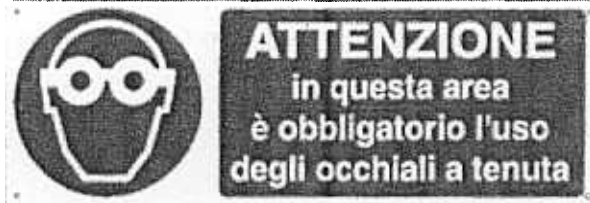

Nelle zone dove avvengono lavorazioni che possono provocare proiezioni di materiali, schegge, etc.



Nelle zone dove avvengono lavorazioni che possono provocare offese alla testa



Nei luoghi dove si effettuano lavorazioni che possono esporre i lavoratori al contatto con le sostanze nocive



Nei luoghi dove si effettuano lavori di saldatura



Nei luoghi dove si effettuano lavorazioni che espongono i lavoratori a livelli sonori di rumore superiore a 85 dBA



Nei luoghi dove avvengono lavorazioni che possono esporre i lavoratori a tagli, abrasioni degli arti superiori.

 <p>È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE</p>	<p>Nei luoghi dove avvengono lavorazioni che possono esporre i lavoratori all'inalazione di sostanze nocive.</p>
 <p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE</p>	<p>Nei pressi dell'area di cantiere;</p>
 <p>È OBBLIGATORIO L'USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA CON BRETTELLA COSCIALE ASSICURATA A PARTI STABILI</p>	<p>Nei luoghi dove avvengono lavorazioni che possono esporre i lavoratori al rischio di caduta dall'alto;</p>
 <p>VEICOLI A PASSO D'UOMO</p>	<p>Nei pressi dell'area di cantiere;</p>
 <p>AGGANCIARE LE BOMBOLE con gli appositi fermi o catene</p>	<p>Nei pressi delle zone di deposito e di utilizzo delle bombole;</p>
 <p>LASCIARE LIBERI I PASSAGGI E LE USCITE</p>	<p>Nelle vie di transito in genere;</p>
 <p>È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI ISOLANTI</p>	<p>Nei luoghi dove si effettuano lavorazioni su parti sotto tensione;</p>



**PASSAGGIO
OBBLIGATORIO
PER I PEDONI**

In prossimità di passaggi obbligati per i pedoni;

CARTELLI DI PERICOLO

 <p>CAVI ELETTRICI IN TENSIONE</p>	In prossimità delle apparecchiature elettriche in tensione;
 <p>ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI</p>	Nei pressi dei depositi di sostanze o materiali infiammabili;
 <p>PERICOLO DI CADUTA ciglio di scavo</p>	Nei luoghi che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto;
 <p>ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE</p>	Nei pressi di depositi di sostanze nocive;
 <p>ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI</p>	Nei luoghi dove si effettua la movimentazione dei materiali in quota;
 <p>ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSE</p>	Nei pressi dei depositi di sostanze velenose;
 <p>ATTENZIONE SOSTANZE IRRITANTI</p>	Nei pressi di depositi di sostanze velenose;


CARTELLI DI INFORMAZIONE ED EMERGENZA



Nei pressi dell'organo di sollevamento;



Nei pressi della gru di cantiere;

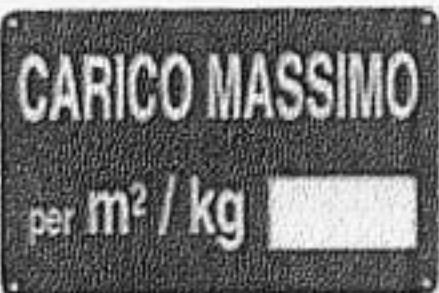

Sui piani di carico generale;

Sui ponteggi;



Nei pressi dei dispersori terra;



In prossimità degli estintori;

